

CAMBARA

33,3X100 cm. 13,11"x39,37"



Cambara Roble
33,3 x 100 cm.

W3310R

Listelo Tex Golden
1 x 100 cm.

TR-42
[PCK. 32]

Listelo Golden Brillo
0,8 x 100 cm.

TR-38
[PCK. 32]

Listelo Glass Brown
1,5 x 100 cm.

TR-34
[PCK. 24]

Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Satinado
Satin



Dist. Medio(V3)
Shade variation/Medium



No repetitivo
No repetitive



Anti hielo
Frost proof




Racontti Sand
Rectificado
80 x 80 cm.

PR8080LB



Rodapié Corte / Cut Skirting
10 x 80 cm.

TR-22
[PCK. 15]

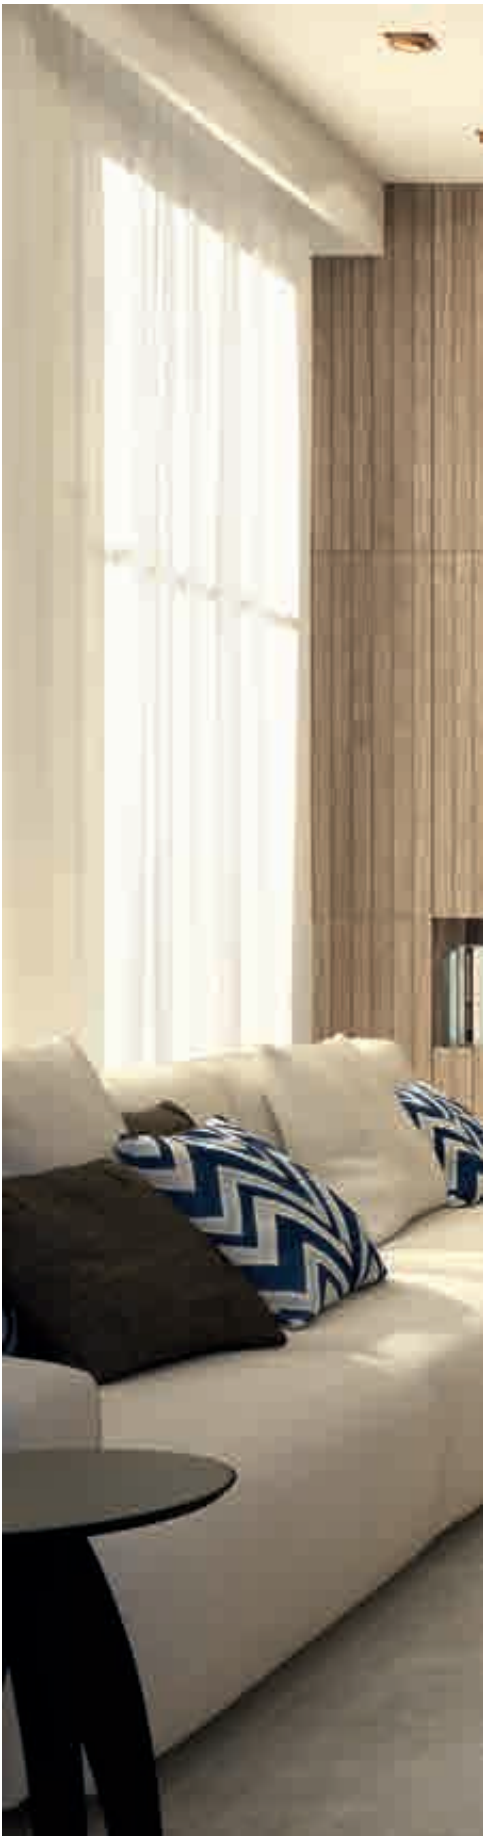

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 306

CAMBARA



Pasta Roja
Red Body



Revestimiento
Wall tiles



Mate
Matt



Dest. Medio(V3)
Shade version/Medium



No repetitivo
No repetitive



Relieve
Relief



Cambara Roble 33,3 x 100 cm. Pavimento Racontti Sand 80 x 80 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- (1) Productos domésticos de limpieza
- (2) Aditivos para agua de piscinas
- (3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico
- (4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico
- (5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico

- (1) Household cleaning products
- (2) Aditives for swimming pool
- (3) Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
- (4) Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
- (5) Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I.
RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I.
RATING

GRUPO I - CLASS I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

GRUPO II - CLASS II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

GRUPO III - CLASS III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

GRUPO IV - CLASS IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN DEL COLOR SHADE VARIATION PROGRAM SCALE



Dest. Ligero (V1)
Shade Variation: Low



Dest. Medio (V2)
Shade Variation: Medium



Muy Dest. (V3)
Shade Variation: High

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.

All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V1 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o
diseño pero con colores similares.

Clearly distinguishable differences in texture and/or
pattern with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar
significativamente, aunque los colores presentes en una
baldosa serán representativos de los colores que cabe
esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be
indicative of the colors to be expected on other tiles,
the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V3 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y
otras, de manera que cada una de ellas puede tener
colores completamente distintos de las demás. De este
modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one
tile may have totally different colors from that on other
tiles. Thus, the final installation will be unique.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

20 x 160 cm. 7,87” x 63”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 160 cm. 7,87"x63"		Desliza- miento Slipping Resis- tance	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
									Dureza Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filic Filmic Action
Modelo Model	Color Colour	UNE12633																	
ALBANY	Antislip Fresno	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip Roble	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chesnut	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Fresno	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Rovere	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DETROIT	Cedro	1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
EVERWOOD	Natural	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
		1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FOREVER	Antislip ivory	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cognac	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nature	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HUDSON	Cinza	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ebon	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

20 x 120 cm. 7,87” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87"x47,24"		Desliza- miento Slipping Resis- tance	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filímica Filmic Action
Modelo Model	Color Colour	UNE12633																	
ALBANY	Chesnut	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Fresno	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Rovere	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FOREVER	Antislip ivory	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antislip silver	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cognac	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nature	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HUDSON	Cinza	1	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ebon	1	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HEVIK	Forest	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Honey	1	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MOONGRAY		1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

20 x 114 cm. 7,87” x 44,88”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87"x44,88"		Desliza- miento Slipping Resis- tance	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filámica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
BARNWOOD		0	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
EKOS	Natural	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	0	3	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grafito	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FIJI	Honey	0	2	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
IGUAZU	Cedro	0	3	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	0	3	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
IKARA	Cinza	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ebon	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak	2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NOG	Snow	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PARK	Park	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Decor Park	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TAVOLA	Roble	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Castaño	2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Wengué	2	8	2	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Antracita	2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TEVERE	Natural	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cedro	1	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
WALNUT	Ivory	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Wengue	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut Roble Anti-slip	3	8	4	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

120 x 120 cm. 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24"x47,24"		Desliza- miento Slipping Resistance	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
							Deter. Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Colour	UNE12633		Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BRUS		0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CLASSIC	Cream	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOGA	Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

60 x 120 cm. 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62"x47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Colour																		
CLASSIC	Cream	0	5	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
LESATH		2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NICKON	Bone	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chrome	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOGA	Black	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

80 x 80 cm. 31,50” x 31,50”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50"x31,50"		Desliza- miento Slipping Resis- tance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
							Dureza Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage														
ARGENTIERE		0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
CALACATTA	Bianco	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
DOIRE	Smoke	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
	Black	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
JAIPUR	Amaranto	0	4	3	750	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
MÓNACO	Beige	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
	Arena	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
NAIROBI	Brown	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
	Grey	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
	Marfil	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
	Perla	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
RACONTTI	Ice	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
	Sand	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	
TRIVOR	Bianco	0	5	4	2100	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE >35N/mm2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62"x23,62"		Desiza- miento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorhíd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action
ARGENTIERE		0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
AVENUE	Beige	1	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CAESAR	Natural	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CALACATTA	Bianco	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CANTERBURY	Silver	2	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DENALI	Grey	0	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DIONE	Ivory	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DOVER	Anthracite	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Copper	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory antislip	3	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl antislip	3	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
EGEO		0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GOTHEL	Cream	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moka	0	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
HELSSSET	Black	0	5	2	600	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	0	5	3	1500	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
LESATH		2	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
LINCOLN	Grey	0	5	3	750	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	5	3	750	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NAIROBI	Arena	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Marfil	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Perla	0	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NICKON	Bone	1	8	4	2100	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chrome	1	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	1	8	4	2100	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	1	8	3	1500	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PUNCAK	Moon	0	6	3	1500	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	6	3	1500	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
REINE	Almond	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	3	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RIYADH	Jade	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TRIVOR	Trivor	0	4	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
URANO	Grey	2	6	3	1500	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory	2	6	4	2100	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noce	2	6	3	1500	0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

40 x 60 cm. 15,75" x 23,62 "

Porcelánico Porcelain tiles 40 x 60 cm. 15,75"x23,62"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clorhid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhid. Hydro- chloric Acid						Ac. Láctico Lactic Acid
DOVER	Antracithe	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Copper	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Antislip	3	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
OXFORD	Pearl Antislip	3	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Beige	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
OYSTER	Beige	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Gris	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Marfil	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

20 x 110 cm. 7,87” x 43,31”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 110 cm. 7,87"x43,31"		Desliza- miento Slipping Resis- tance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid					
ASCOT	Ceniza	1	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	1	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nogal	1	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	1	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CLEVELAND	Sand	3	8	4	6000	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke	3	8	4	6000	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SULAWESI	Gris	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Roble	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Wengue	3	8	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

44,7 x 44,7 cm. 17,60” x 17,60”

Pasta Roja Red body tiles 44,7x44,7 cm. 17,60"x17,60"		Desliza- miento Slipping Resistance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance		
Modelo Model	Color Colour			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)						
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action
CASPIO		0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
CLASSIC	Grey	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
CITY	Bone	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Grey	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Noce	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Pearl	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
COLTER	Noce	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Sand	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
CROWNE	Grey	1	8	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Noce	1	8	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
DALLAS	Noce	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Carbone	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
EMPERADOR	Brown	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
ESPARTA	Beige	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
ETERNITY	Cream	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Grafito	0	5	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Pearl	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Tortola	0	5	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
KIEV	Sand	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Smoke	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
METROPOLI	Brown	0	5	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Grey	0	5	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Pearl	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Sand	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
MUNIQUE	Ivory	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Pearl	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
NAIROBI	Brown	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Gris	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Marfil	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Perla	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
OXY	Cream	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Pearl	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
SAVANA	Cream	0	4	3/4	1500/2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
STEEL	Copper	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Cream	0	4	3/4	1500/2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Chrome	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Pearl	0	4	3/4	1500/2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
XTREME	Copper	0	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Golden	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Graphite	0	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Silver	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

17,5 x 50 cm. 6,89" x 19,69"

Pasta Roja Red body tiles 17,5x50 cm. 6,89"x19,69"		Desliza- miento Slipping Resis- tance UNE12633	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance		
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)						
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action
Modelo Model	Color Colour																	
ASCOT	Ceniza	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Natural	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Nogal	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
AYOUS	Roble	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Haya	2	8	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Gris	2	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Nogal	2	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Decor Grey	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Decor Tabaco	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
BOSSE	Grey	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Tabaco	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Kali Sand	0	4	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
BRICK	Kali Stone	0	4	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Lava Gris	0	3	1	150	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Haya	0	6	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
COUNTRY	Nogal	0	6	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Decor Ceniza	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Decor Roble	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
KIVU	Ceniza	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Roble	3	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
		3	8	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
MOVILA	Gris	3	8	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Haya	0	6	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Nogal	0	6	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
OKUME	Roble	0	6	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
		0	6	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	SAIGON																	